




1. Schließen Sie Ihren Chipkartenleser an und öffnen Sie das **cyberJack ControlCenter**. Haben Sie statt dessen noch den „Gerätemanager“ installiert, so deinstallieren Sie zuvor die vorhandene Reiner „Cyberjack Gerätemanager“ Software mit allen Komponenten.

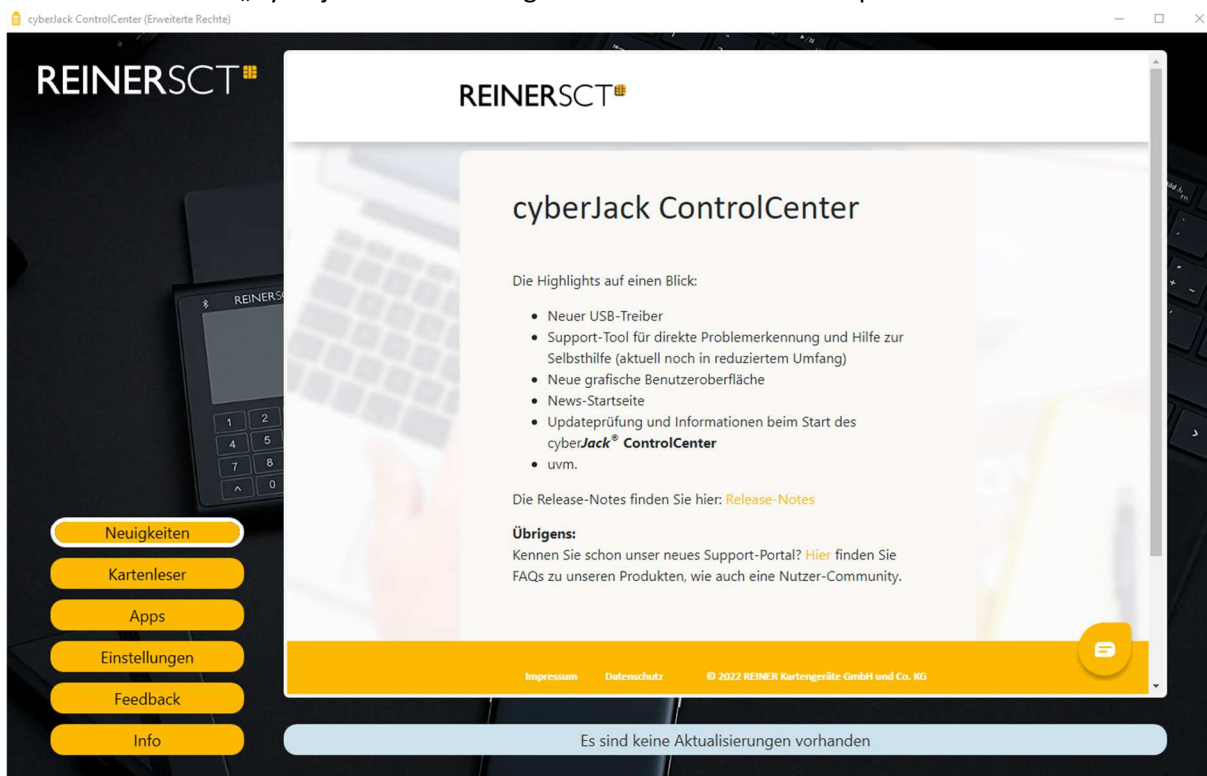


2. Klicken Sie auf den Menüpunkt *Kartenleser* und anschließend auf *Aktualisierungen/ Upgrade*

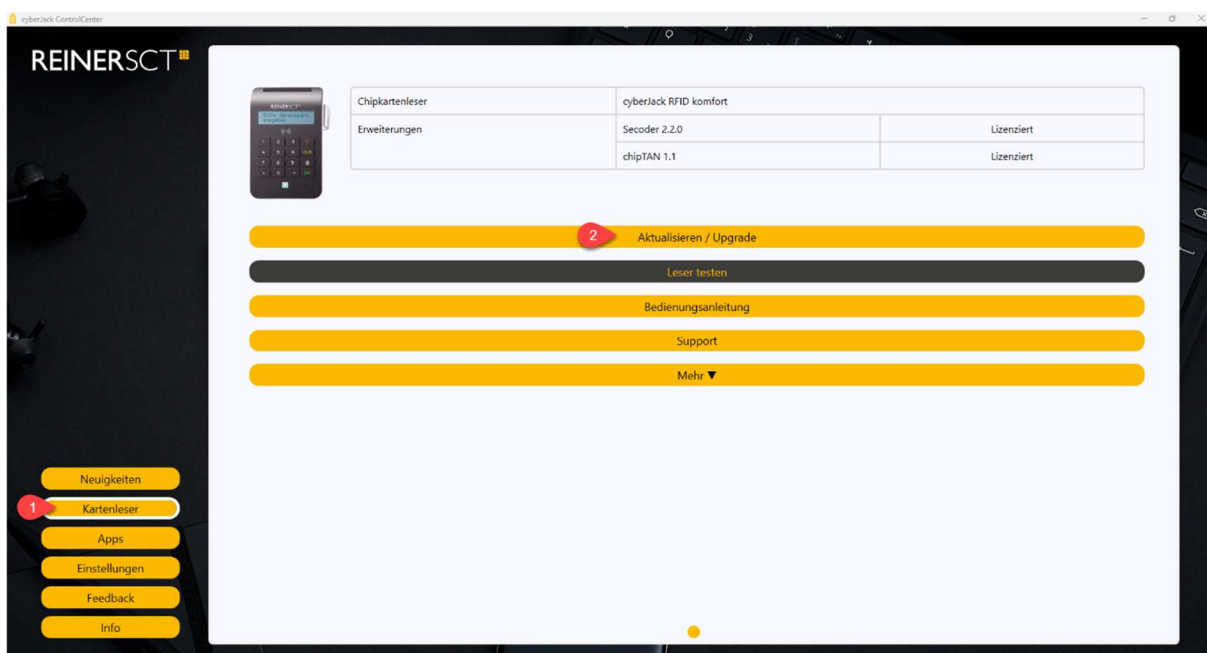

3. Klicken Sie auf den Button *Aktualisieren*.

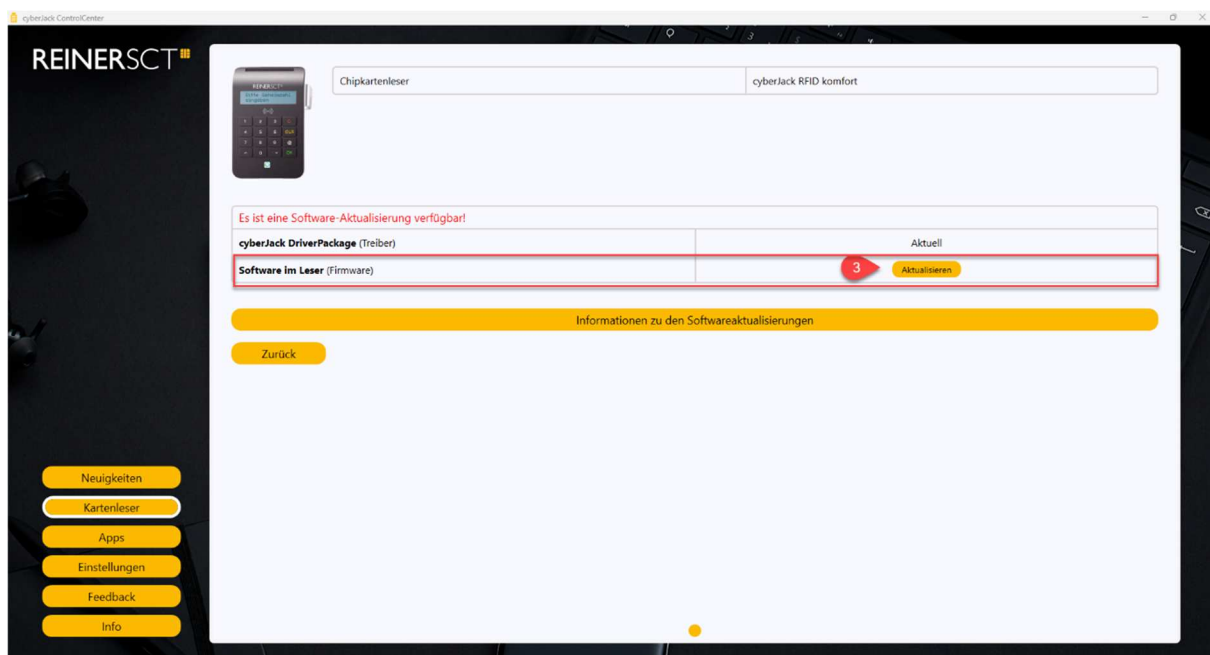

4. Bestätigen Sie die Installation des Updates mit dem Button *Installieren* und beachten Sie anschließend das Display des Chipkartenlesers.

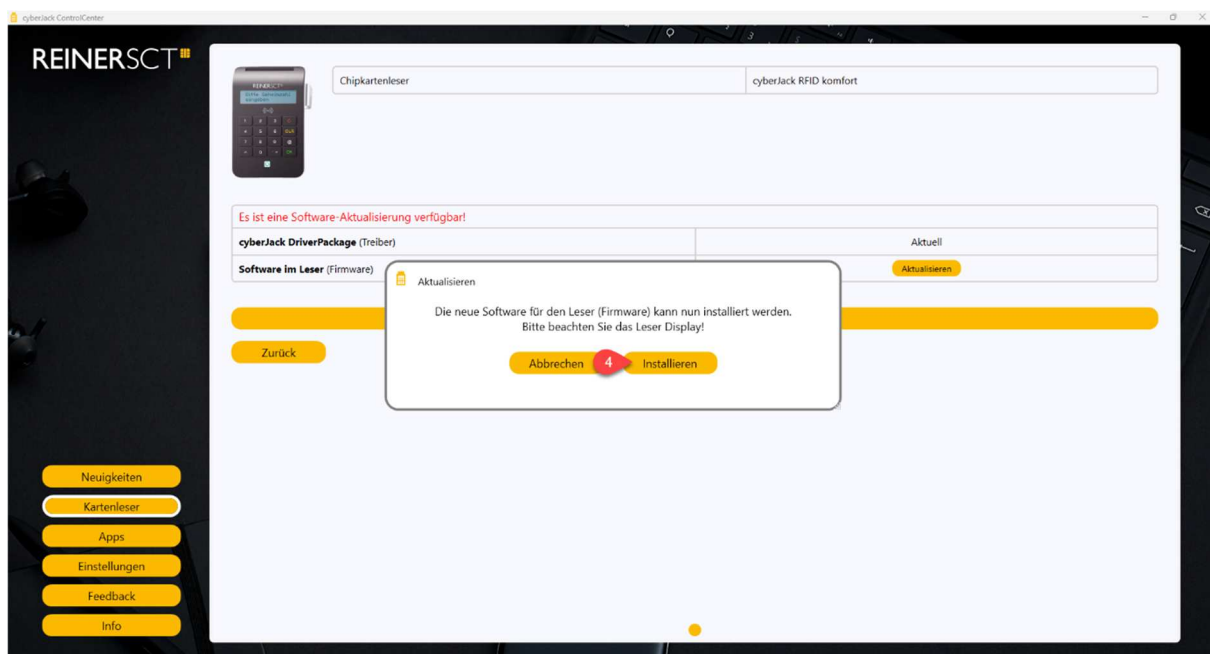


Wichtig:

Bitte beachten Sie die Anweisungen auf Ihrem Chipkartenleser und beantworten diese durch Drücken der **OK-Taste**

Betaversion laden:

! Wichtig für die neuen Telesec Karten mit den Karten Nummern 89490171 6000 XXXXX !

Wählen Sie zuerst den Punkt Einstellungen. Dort wählen sie Aktualisierungskanal „Beta-Versionen“

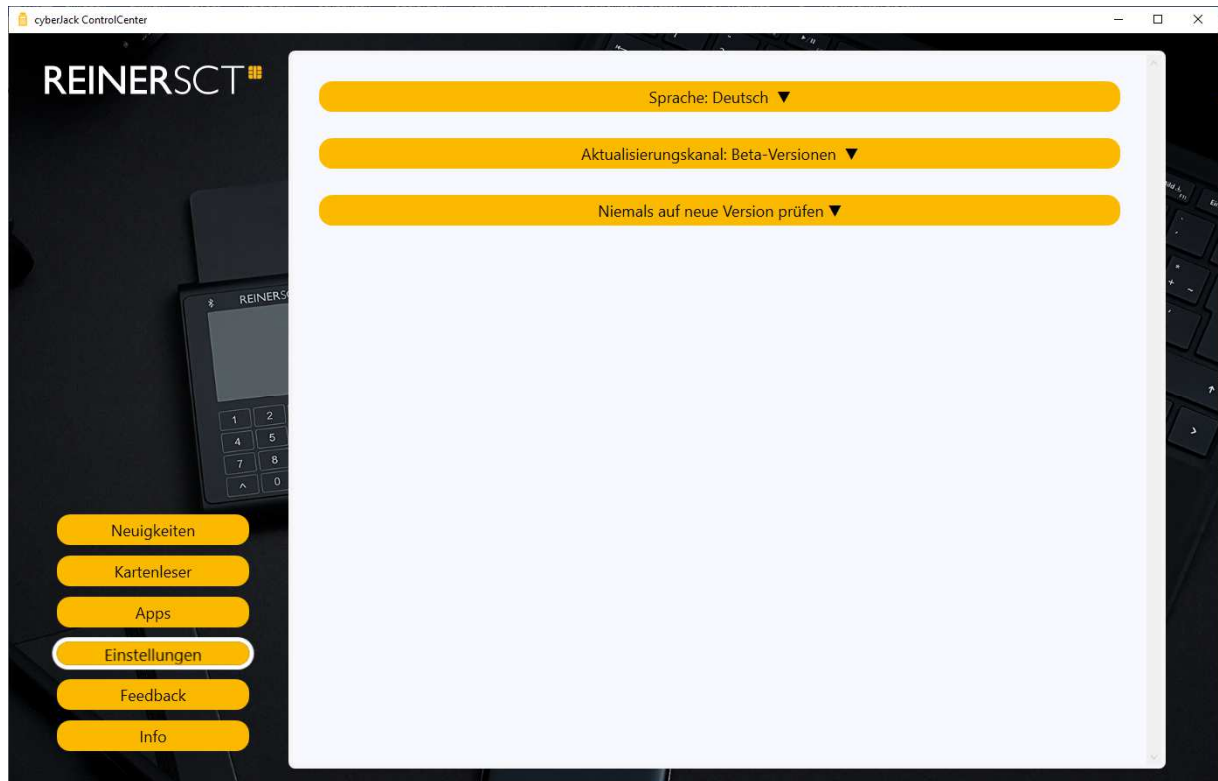

Wenn Sie die Beta Versionen in den allgemeinen Einstellungen gewählt haben, geht es zurück zu Kartenleser und dort wieder auf „Aktualisieren“

